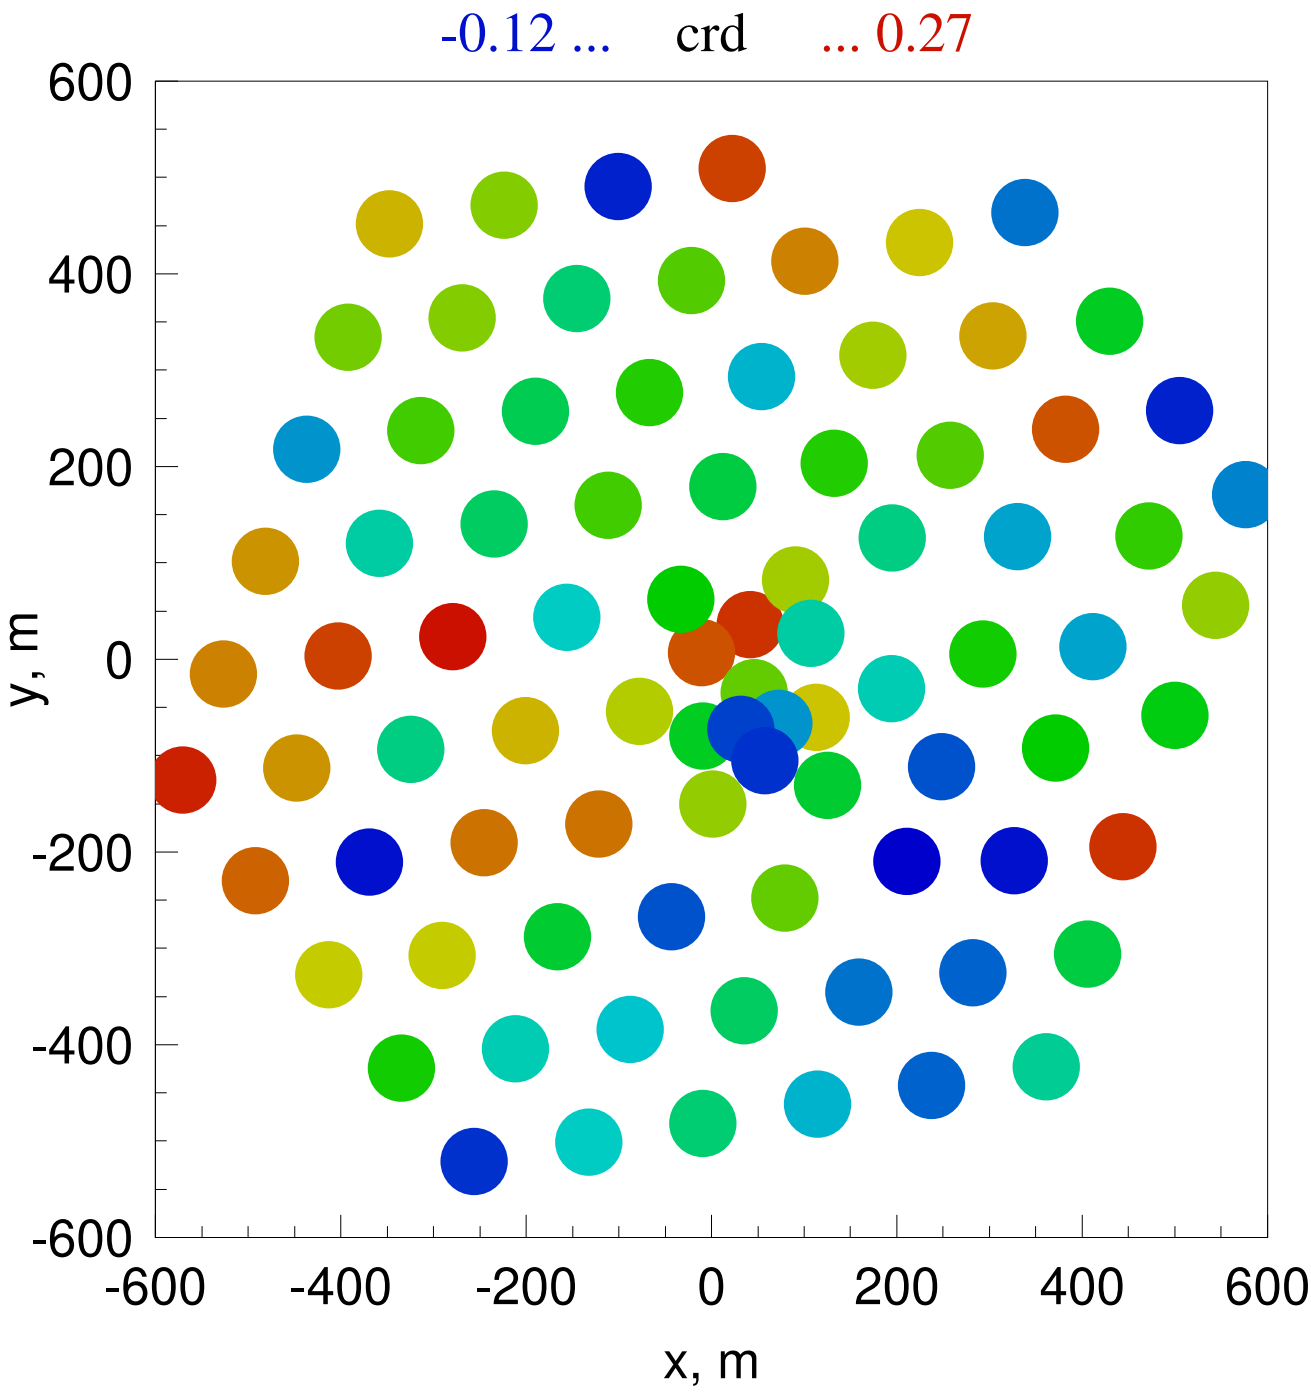

-0.12 ...
crd
... 0.27
600
400
200
0
-200
-400
-600
y, m
-600
-400
-200
0
200
400
600
x, m